


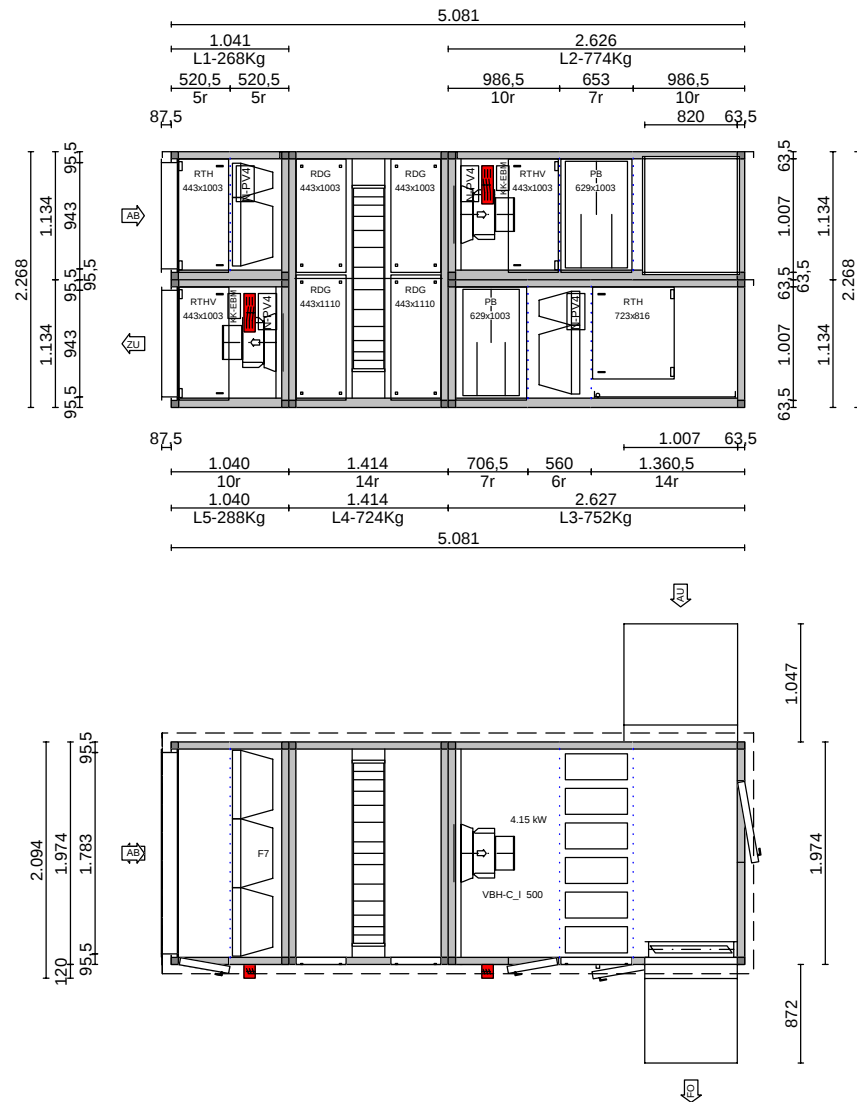

Tür-Darstellung nur symbolisch,
Anschlag-Ausführung kann abweichend
links oder rechts sein

	Lichtschalter	AU	Außenluft	RDG	Revisionsdeckel mit Griff
	Reparaturschalter	ZU	Zuluft	PB	Platte mit Bügelverschluss
	Beleuchtung	AB	Abluft	RTB	Revisionstüre mit Bügelverschluss
	Luftrichtung	FO	Fortluft	RTH	Revisionstür mit Hebelverschluss
				RTHV	Rev.-Tür mit Hebel- u. Drehriegelverschluss

Abmessungen beim Ventilatorausblas +/- 30 mm
Flansche für Kanalanschlüsse 30 mm SBM-Rahmen
Angabe der Transporteinheiten als Lx (x= Einheit Nummer)
Plattentauscher und Rotationstauscher immer 1 Einheit, bei geteiltem
Rotationstauscher ist auch das Gehäuse in 2 Liefereinheiten geteilt

Vorabzug	geprüft und genehmigt	Index	Datum:	Änderung	Kunde:	Proj. Nr.: Nova RLT		
					Standort:	Lfd. Nr.: 10032002		
					Kom.: Nova RLT	Position:	Sachb.: Luca Sättele	
					Anlage: BG 100, Außen, Li, RT, ohne R., el-mech	Anzahl: 1	gez.:	Datum: 20.07.2026
					Typ: WK11/20-100/S/RT	Maßstab: 1:67	Zchnng.-Nr.:	Gewicht: 2805 Kg



Technisches Datenblatt



NOVA

Kunde
Projekt **Nova RLT**
Position
Anlage **BG 100, Außen, Li, RT, ohne R., el-mech**
Projekt Nr. **Nova RLT** lfd. Nr. **10032002**
Von Datum **05.05.2026**
Sachbearbeiter **Luca Sättele** Telefon [DW]
Agent

Telefon **0771/803-0**
E-Mail **Info@nova-klima.de**
www.nova-klima.de
E-Mail **luca.saettele@nova-klima.de**
Bearbeitungsstand Angebot
17.07.2026

Serie **Universal II** Zertifizierung / Ausführung = **Dachgerät VDI 6022**
Energieeffizienz-Klasse = **A+** **Erp 2018 gem. Durchführungs-Verordnung 1253/2014/EU erfüllt**
Typ gemäß EU-Verordnung **ZLA / NWLA**
Spez. Vent. Leist. SFPint [W/(m³/s)] **681** Äußere Lecklufrate bei -400 Pa [%] **0,39**
Interner Druckverlust [Pa] **453** Äußere Lecklufrate bei +400 Pa [%] **0,40**
Zuluft Ventilator-Systemwirkungsgrad [%] **66,53** Innere Lecklufrate bei 250 Pa [%] **8,00**
Abluft Ventilator-Systemwirkungsgrad [%] **66,53**
Antriebsart **drehzahl geregelt**

Gerätedefinition	Zuluft	Allgemeine Daten
Baugröße WK11/20-100/S/RT		<u>Gehäuse:</u>
Anzahl der Geräte 1		Dicke [mm] 55, P60VU 0,75 / 1,00 / 0,75
Länge [mm] 5081 Breite [mm] 1974 Höhe [mm] 1134		Paneel innen verzinktes Stahlblech
Gewicht [Kg] 1764		Paneel innen Boden verzinktes Stahlblech
Luftmenge [m³/h] 10.000		Paneel aussen verzinkt beschichtet RAL 7035
Luftgeschw. im Gerätequer. [m/s] 1,5 Klasse V1		Profile VZ vollummantel Farbe RAL 7046

Gehäusedaten gem. EN 1886 (MB):

Profil : Hohlkammer-Kunststoffprofil mit Stahlarmierung
Isolierung : Mineralfaser 100 kg/m³ Raumgewicht vollflächig verklebt, Brandklasse A1 nach DIN4102
Korrosionsklasse : C4 (lang – 480 h)- bei beschichtet RAL 7035 gem. DIN EN ISO 12944
Thermische Isolierung : T2 (M) / Thermischer Brückenfaktor : TB1 (M)
Mechanische Stabilität : D1 (M) / Gehäuse-Leckage : L1 (M)

Ausdruck der Komponenten immer in Luftrichtung

Ansaug- / Ausblassektion		14 R	L: 1360.5 m	Geh. Innen	VZ	438 Kg	Delta P	19 Pa
Revisionstür mit Hebelverschluss								
1 Set	Tür-Feststellvorrichtung						Montiert	
Jalousieklappe		AU	Anordnung innenliegend			Montiert	Ja	
Lamellen parallel zur kurzen Seite								
Angetrieben durch		Stellhebel Auf Bedienseite						
Luftmenge [m³/h]		10.000						
Luftgeschwindigkeit [m/s]		3,90		Drehmoment je Stellhebel [Nm]		6		
Ausführung		luftdicht nach DIN 1946		Material Lamellen / Rahmen		AL	/	AL
gemäß DIN 1946 Teil 4, mit Zahnradanordnung außerhalb vom Luftstrom								
Ansaug-/Ausblashaube		verzinkt beschichtet		mit Vogelschutzgitter		Luftgeschw.	2,74 m/s	Montiert
Farbe außen		RAL 7035						
Tropfwanne		Qualität V2A		Ablauf seitlich		Ablaufgröße	1 1/4 "	

Angebot		Nova RLT	lfd. Nr.	100320	Anlage	BG 100, Außen, Li, RT, ohne					Seite		2 / 8	
Filter					6 R	L:	560 mm	Geh. Innen	VZ	128 Kg	Delta P	107 Pa		
Hersteller		Volz	Typ	V F7-360			Filterfläche [m²]			15,30				
							Taschenlänge [mm]			360				
Anfangsdruck [Pa]		57			Zellen Stk x Größe HxB [mm]			3 x	592 x	592				
Enddruck [Pa]		157						3 x	287 x	592				
Luftmenge [m³/h]		10.000												
Energieeffizienz-Klasse		E			Jahresenergieverbrauch [kWh/a]			2.010						
Filtermedium		Montiert												
Wenn die Filterdruckdifferenz 100 Pa über dem End-Druck liegt muss gegebenenfalls die Luftmenge reduziert werd														
dadurch entstehende mechanische Schäden am Filteraufnahmeahmen unterliegen nicht der Gewährleistung														
Filterbedienung		ausbaubar durch Wartungssektion												
Material Filteraufnahmeahmen		V2A												
Filtertaschen mit reinluftseitiger Dichtung														
gem. DIN EN ISO 16890		ePM1 55%			entspricht gem. Messung: ePM1: 55 %			ePM2,5: 70 %		ePM10: 89 %				
1 Stk.		Differenzdruckanzeige digital NOVA-P analog 0-10V vorprogrammiert									Montiert			
1 Set		Messstutzen gemäß VDI 6022									Montiert			
		Taschenfilter-Einfassungsrahmen aus Kunststoff												

Schalldämpfer					7 R	L:	706.5 mm	Geh. Innen	VZ	186 Kg	Delta P	19 Pa				
Kulissentype KUL-EMB-230-77-6 1847x943x500 VZ/0.6					Frq. [Hz]		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
Luftmenge m³/h 10.000					ABS [dB]		5,0	8,0	15,0	24,0	34,0	27,0	21,0	17,0		
Spaltbreite [mm] 77,0					Strömungsrauschen [LwA dB(A)]		34,0									
Ausführung Glasseide					Luftgeschw. im Spalt [m/s]		6,38									
Kulissenanzahl: 6		Kulissenbreite: 230,0 mm		Kulissenlänge: 500,0 mm		Kulissenhöhe: 943,0 mm										
1 Set		Schalldämpfer-Kulissenrahmen verzinkt			VZ			Montiert								
Platte mit Bügelverschluss																

Angebot		Nova RLT		lfd. Nr.	100320	Anlage	BG 100, Außen, Li, RT, ohne		Seite 3 / 8	
Rotationstauscher im Gehäuse				14 R	L:	1414 mm	Geh. Innen	VZ		Delta P 200 Pa
				Typ		RRU(eco)-P-E16-1650/1650-1600				kZ
<u>Heizkonditionen</u>				<u>Kühlkonditionen</u>						
Abluft [m³/h]		10.000		Abluft [m³/h]		10.000				
Eintritt [°C]		20,00		Feuch. [%]		50,0		Eintritt [°C]		22,00 Feuch. [%] 50,0
Austritt [°C]		-2,70		Feuch. [%]		95,0		Austritt [°C]		29,50 Feuch. [%] 32,0
Zuluft [m³/h]		10.000		Zuluft [m³/h]		10.000				
Eintritt [°C]		-12,00		Feuch. [%]		90,0		Eintritt [°C]		32,00 Feuch. [%] 40,0
Austritt [°C]		13,20		Feuch. [%]		49,0		Austritt [°C]		24,50 Feuch. [%] 62,0
Ges. rückgew. Leistung [kW]		112,87		Ges. rückgew. Leistung [kW]		25,47				
Sens. rückgew. Leistung [kW]		84,94		Sens. rückgew. Leistung [kW]		25,47				
Rückwärmzahl [%]		78,7		Rückwärmzahl [%]		75,1				
Rückfeuchtezahl [%]		55,4		Rückfeuchtezahl [%]						
<u>EN 13053 A1 / EN 308</u>				<u>Werte Prüf-Bedingungen EN 308</u>						
Temperaturwirkungsgrad		78,80		bei einer Außenlufttemp. von 5° C						
Energieeffizienz		75,90		bei einer Ablufttemp. von 25° C						
Ersatzmaßnahme nach GEG		Ja		Zulufttemperatur [° C]		20,76				
Wärmerückgewinnungsklasse		H1		Leistung [kW]		52,80				
Leistungsindex		27,64		Druckverlust trocken [Pa]		215		gesamt für Zu- und Abluft		
Reglertyp		MICROMAX 180				Spülkammer keine °				
Rotationswärmetauscher in nicht geteilter Ausführung										
Rotationswärmetauscher-Gehäuse als eine Liefereinheit, keine Gehäuse Trennung zwischen Zu- und Abluft										
2 Set		Messstutzen gemäß VDI 6022				Montiert				
Regler Lieferung lose und ohne Verdrahtung										
Revisionsdeckel mit Griff										
Revisionsdeckel mit Griff										
Revisionsdeckel mit Griff										
Revisionsdeckel mit Griff										

Angebot Nova RLT lfd. Nr. 100320 Anlage BG 100, Außen, Li, RT, ohne										Seite 4 / 8	
Ventilator, freilaufendes Rad					10 R	L:	1040 mm	Geh. Innen	VZ	288 Kg	Delta P
Zuluft					EC-Motor E15031					1	
Ventilator 1 St. EBM-Papst VBH0500CTTLS					Ansteuerung mit 0 - 10 V Signal						
Luftmenge [m³/h]											

Schalleistung [dB]										Toleranzen gem. Lieferklasse 1 DIN 24166 (De)	
Mitten-Frq. [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Summenpegel [dB(A)]		
Ansaug	55,3	61,3	53,6	42,0	31,6	35,9	47,4	45,9	52,5		
Austritt	69,5	76,3	75,8	77,6	78,9	77,3	77,9	72,6	84,4		
Neben Gerät max.	58,2	57,9	55,4	55,9	50,7	45,3	41,2	27,9	56,3		
Hüllfläche gem. DIN EN ISO 3746	60,6	62,1	59,8	58,3	52,1	47,0	45,4	32,0	58,9		

Gerätedefinition				Abluft		Allgemeine Daten			
Baugröße		WK11/20-100/S/RT				<u>Gehäuse:</u>			
Anzahl der Geräte		1				Dicke [mm]		55, P60VU 0,75 / 1,00 / 0,75	
Länge [mm]	5081	Breite [mm]	1974	Höhe [mm]	1134	Paneel innen		verzinktes Stahlblech	
Gewicht [Kg]		1042				Paneel innen Boden		verzinktes Stahlblech	
Luftmenge [m³/h]		10.000				Paneel aussen		verzinkt beschichtet RAL 7035	
Luftgeschw. im Gerätequer. [m/s]		1,5		Klasse	V1	Profile	VZ	vollummantel Farbe RAL 7046	
<u>Gehäusedaten gem. EN 1886 (MB):</u>									
Profil : Hohlkammer-Kunststoffprofil mit Stahlarmierung									
Isolierung : Mineralfaser 100 kg/m³ Raumgewicht vollflächig verklebt, Brandklasse A1 nach DIN4102									
Korrosionsklasse : C4 (lang – 480 h)- bei beschichtet RAL 7035 gem. DIN EN ISO 12944									
Thermische Isolierung : T2 (M) / Thermischer Brückenfaktor : TB1 (M)									
Mechanische Stabilität : D1 (M) / Gehäuse-Leckage : L1 (M)									
Ausdruck der Komponenten immer in Luftrichtung									

Ansaug- / Ausblassektion	5 R	L:	520.5 mm	Geh. Innen	VZ	128 Kg	Delta P
Revisionstür mit Hebelverschluss							
1 Set	Tür-Feststellvorrichtung						Montiert
<u>Entkoppelter Anschlussrahmen</u>	AL	Abmessungen	Breite	1783 mm	Höhe	943 mm	Montiert Ja

Filter			5 R	L: 520.5 mm	Geh. Innen	VZ	140 Kg	Delta P	107 Pa
Hersteller	Volz	Typ	V F7-360			Filterfläche [m²]	15,30		
						Taschenlänge [mm]	360		
Anfangsdruck [Pa]	57				Zellen Stk x Größe HxB [mm]	3 x	592 x	592	
Enddruck [Pa]	157					3 x	287 x	592	
Luftmenge [m³/h]	10.000								
Energieeffizienz-Klasse	E				Jahresenergieverbrauch [kWh/a]	2.010			
Filtermedium	Montiert								
Wenn die Filterdruckdifferenz 100 Pa über dem End-Druck liegt muss gegebenenfalls die Luftmenge reduziert werd dadurch entstehende mechanische Schäden am Filteraufnahmerahmen unterliegen nicht der Gewährleistung									
Filterbedienung	ausbaubar durch Wartungssektion								
Material Filteraufnahmerahmen	VZ								
Filtertaschen mit reinluftseitiger Dichtung									
gem. DIN EN ISO 16890	ePM1 55%	entspricht gem. Messung: ePM1: 55 %				ePM2,5: 70 %	ePM10: 89 %		
1 Stk.	Differenzdruckanzeige digital NOVA-P analog 0-10V vorprogrammiert							Montiert	
1 Set	Messstutzen gemäß VDI 6022							Montiert	

Rotationstauscher im Gehäuse	14 R	L:	1414 mm	Geh. Innen	VZ		Delta P	189 Pa
-------------------------------------	-------------	----	----------------	------------	-----------	--	---------	---------------

Angebot		Nova RLT	lfd. Nr.	100320	Anlage	BG 100, Außen, Li, RT, ohne			Seite		6 / 8
Ventilator, freilaufendes Rad					10 R	L:	986.5 mm	Geh. Innen	VZ	270 Kg	Delta P
Abluft					EC-Motor E15031					1	
Ventilator 1 St. EBM-Papst VBH0500CTTLS					Ansteuerung mit 0 - 10 V Signal						
Luftmenge [m³/h] 10.000					Schutz IP55						
Externe Press. [Pa] 300					Isolationsklasse F						
Ext. Druckanteil Saugseite [%] 33					Leistung [kW] 4,150						
Dyn. Pres. [Pa] 87					Drehzahl [1/min] 2.480					bei 10 Volt Steuerspannung	
Tot. Pres. [Pa] 741					Strom [A] 6,30						
Drehzahl [1/min] 2.105 / 2.480 max.					Spannung [V] 3x400 / 50						
					Wirkungsgrad Klasse IE5						
Ventilator-Systemwirkungsgrad siehe Kopfdaten											
stat. Laufradwirkungsgr. des Vent. [%] 74,3											
Wirkungsgradoptimum [%] 74,8											
Spez. Ventilatorleist. SFPv [W/(m³/s)] SFP2 / 903					Max. Ausgangssignal an der Volumenstromanzeige NOVA-V entsprechen einem Volumenstrom von [m³/h] 12000						
Leistungsklasse P1					Eingabe k-Wert am NOVA-V [5.000Pa] 290						
Lieferklasse 1											
SFPv-Wert nach EN16798-3											
Ventilator Oktavband Schallleistung Lw [dB]					Summen-Pegel in		Steuerspannung beim Betriebspunkt [V] 8,20				
Mitten-Frq. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000					dB(A)		max. Steuerspannung [V] 10				
Ansaug 65,0 74,3 74,5 72,6 71,1 70,5 76,4 70,9 80,2							Wirkleistung elektr. Pm/Pmref [kW] 2,70 / 3,79				
Austritt 69,5 76,3 75,8 77,6 78,9 77,3 77,9 72,6 84,4							Wirkdruck [Pa] 1.189				
Toleranzen gem. Lieferklasse 1 DIN 24166							Düsenbeiwert je Ventilator 290				
1 Set		Druckentnahmebohrung mit Druckschlauch nach außen geführt								Montiert	
1 Stk.		Volumenstromanzeige NOVA-V analog 0-10V vorprogrammiert								Montiert	
		Ventilatortrennwand verzinkt									
1 Stk.		Klemmkasten für Ventilatoren JB PS A								Montiert	
		EC-Motor Anschlussbild 21RP4									
Rev.-Tür mit Hebel- u. Drehriegelverschl.											
1 Set		Tür-Feststellvorrichtung								Montiert	
Zugangs-Tür Ventilator werkzeugbetätigt, gem. ISO 12100 kein zusätzlicher Berührungsschutz erforderlich											
Reparaturschalter Kraftstrom											
Poleanzahl 3		plus 2 Hilfskontakte, 1 Öffner und 1 Schließer									
Typ RLT20/3 - ÖS		Schutz		IP65		Leistung [kW]		7,500		Strom [A] 20,00	
Anzahl Reparaturschalter:											

Schalldämpfer		7 R	L: 653 mm	Geh. Innen	VZ	191 Kg	Delta P	19 Pa
Kulissentype	KUL-EMB-230-77-6	1847x943x550	VZ/0.6	Frq. [Hz]	63 125 250 500 1000 2000 4000 8000			
Luftmenge m³/h	10.000			ABS [dB]	5,0 8,0 16,0 26,0 36,0 29,0 22,0 17,0			
Spaltbreite [mm]	77,0			Strömungsrauschen [LwA dB(A)]	34,0			
Ausführung	Glasseide			Luftgeschw. im Spalt [m/s]	6,38			
Kulissenanzahl:	6	Kulissenbreite:	230,0 mm	Kulissenlänge:	550,0 mm	Kulissenhöhe:	943,0 mm	
1 Set	Schalldämpfer-Kulissenrahmen verzinkt				VZ	Montiert		
Platte mit Bügelverschluss								

Angebot	Nova RLT	lfd. Nr.	100320	Anlage	BG 100, Außen, Li, RT, ohne			Seite	7 / 8
Ansaug- / Ausblassektion		10 R	L:	986.5 mm	Geh. Innen	VZ	313 Kg	Delta P	30 Pa
Revisionstür mit Hebelverschluss									
1 Set	Tür-Feststellvorrichtung							Montiert	
<u>Jalousieklappe</u>		FO		Anordnung innenliegend			Montiert	Ja	
Lamellen parallel zur kurzen Seite		Stellhebel Auf Bedienseite							
Angetrieben durch									
Luftmenge [m³/h]		10.000							
Luftgeschwindigkeit [m/s]		4,86		Drehmoment je Stellhebel [Nm]		5			
Ausführung		luftdicht nach DIN 1946			Material Lamellen / Rahmen		AL	/	AL
gemäß DIN 1946 Teil 4, mit Zahnradanordnung außerhalb vom Luftstrom									
<u>Ansaug-/Ausblashaube</u>		verzinkt beschichtet		mit Vogelschutzgitter		Luftgeschw.	3,36 m/s	Montiert	Ja
Farbe außen		RAL 7035							

Schalleistung [dB]		Toleranzen gem. Lieferklasse 1 DIN 24166 (De)						
Mitten-Frq. [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
	Summenpegel [dB(A)]							
Ansaug	60,0	69,3	68,5	65,6	63,1	62,5	68,4	62,9
Austritt	64,5	68,3	59,8	51,6	43,0	48,3	55,9	55,6
Neben Gerät max.	58,2	57,9	55,4	55,9	50,7	45,3	41,2	27,9
Hüllfläche gem. DIN EN ISO 3746	62,4	63,3	60,6	58,8	52,4	47,3	46,0	32,7

1	Set	Bodenversiegelung			nicht montiert
1	Set	Gerätedach wetterfest	VZB		Montiert
1	Stk.	Typenschild NOVA			Montiert
1	Set	Set Gehäuseverbindungen innen			nicht montiert
1		Verschließen der Ansaug-/Ausblasöffnungen mit Klebefolie			
1	Set	Hinweisschild für Filterwartung gemäß VDI 6022			

Abmessungen der Liefereinheiten ohne Höhe eventueller Gerätegrundrahmen und ohne überstehende Anbauteile					
Es sind die Abmessungen auf der Geräte-Zeichnung zu beachten					
<u>Liefereinheiten</u>					
	Nr.	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
	1	1974 mm	1134 mm	1041 mm	268 Kg
	2	1974 mm	1134 mm	2626 mm	774 Kg
	3	1974 mm	1134 mm	2627 mm	752 Kg
	4	1974 mm	2268 mm	1414 mm	724 Kg
	5	1974 mm	1134 mm	1040 mm	288 Kg

Angeführte Gewichte sind Leergewichte / Angeführte Fabrikate sind beispielhaft
Betriebsdruck Wasserwärmetauscher aus Cu/Al 16 bar
Verz. entspricht sendzimiervverzinkt / V2A entspricht Werkstoffnummer 1.4301
Die Oberfläche von verzinkten Blechen kann unterschiedliche Strukturen aufweisen. Aus diesem Grund empfehlen wir die Verwendung von beschichteten Blechen
Vorgenannte Farbangaben unterliegen den üblichen Farbtoleranzen.
Die Berücksichtigung von Grundrahmen / Gerätefüßen ist wegen der besseren Hinterlüftung des Gehäusebodens empfehlenswert
Die Luftaustritts-Daten des Kühlers beziehen sich nicht auf den Geräte-Austritt sondern auf den Zustand der gekühlten Luft direkt hinter dem Kühler.
Bei Geräten für Außenaufstellung ist es erforderlich, die Wannenabläufe und Siphons mit einem Frostschutz auszustatten
Bei bauseitigen internen Verrohrungen im Gerät sind die Gehäusewanddurchführungen eine bauseitige Leistung Verkabelung von einer Liefereinheit zur nächsten Liefereinheit auf der Baustelle sind bauseits umzusetzen
Falls Gehäusewanddurchführungen von NOVA geschuldet sind, sind die Angaben über die Örtlichkeit mit NOVA abzustimmen und mit Rückgabe der freigegebenen Auftragsbestätigung inkl. Datenblätter und Geräteskizzen zu benennen ansonsten kann die Ausführung der Wanddurchführungen nicht mehr durchgeführt werden.
Verbindliche Daten sind erst den Datenblättern und Skizzen der Auftragsbestätigung zu entnehmen
Bezugsgrößen: Luftdichte 1,2 kg/m³, Temperatur 20° C
Als Stand der Technik empfehlen wir die aktuelle RLT-Richtlinie zu beachten
Info im Internet unter www.rlt-geraete.de
Kurzzeichenerklärung der Materialausführung: VZ=verzinkt / VZL=verzinkt lackiert / VZB=verzinkt beschichtet
V2A=Edelstahl Werkstoffnummer 1.4301 / PP=Polypropylen
MB= Modellbox

Genauigkeitsklasse 1:

Volumenstrom +/- 2,5%, Druckerhöhung +/- 2,5%, Antriebsleistung +/- 3%, Wirkungsgrad +/- 2%

Genauigkeitsklasse 2:

Volumenstrom +/- 5%, Druckerhöhung +/- 5%, Antriebsleistung +/- 8%, Wirkungsgrad +/- 5%

Die Messungen für die Genauigkeitsklassen sind Prüfstandsmessungen

Die in den Datenblättern aufgeführten Parameter gelten nur für die angegebenen Luftmengen.

Wird das Gerät mit anderen Luftmengen betrieben, sind Einstellungen und Regel-Sequenzen entsprechend zu ändern.

Zu Ausführungsdetails siehe NOVA Gesamtkatalog Stand 10/2010

Soweit in den technischen Daten zum Ventilator nicht angegeben,

werden die Frequenzumrichter (auch bei Kompaktantrieben) nicht im Werk parametrier.

Hinweis: Bei der angegebenen Nennluftmenge sind Leckagen von Gehäuse und WRG nicht zusätzlich berücksichtigt. Diese sind bereits bei der Planung zu berücksichtigen.

Wir weisen darauf hin, dass Klima- und Lüftungsgeräte dem aktuell gültigen Gebäudeenergiegesetz (GEG) und den mitgeltenden Vorschriften entsprechen müssen (SFP 4 oder besser und Wärmerückgewinnung mind. Klasse H3 bei 4000 m³/h und mehr).

Lieferung ab 1.01.2016 / 1.01.2018 nur noch möglich, wenn die Anforderungen gem. 1253/2014/EU (Erp 2016 / 2018) erfüllt sind, dieses gilt innerhalb der EU

Unterlagen nicht an Dritte weiterleiten

Die Anforderungen aus dem Blitzschutzkonzept an die Elektroinstallation des RLT-Gerätes müssen nach DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4):2017-02 angegeben werden. Das RLT-Gerät einschließlich der Betriebsmittel muss im Blitzschutzbereich LBZ 0B installiert werden.

Bei Bedarf ist das Zu- und Abluftkanalsystem gebäudeseitig mit luftdichten Klappen auszustatten, um eine Rückströmung feuchter Raumluft bei Anlagenstillstand zu verhindern (Kondensatbildung bei Abkühlung).

Bei Gegenströmern, Kreuzgegenströmern und Wärmerädern sind Leckagen zwischen Zu- & Abluft bzw. Außen- & Fortluft konstruktionsbedingt vorhanden.