


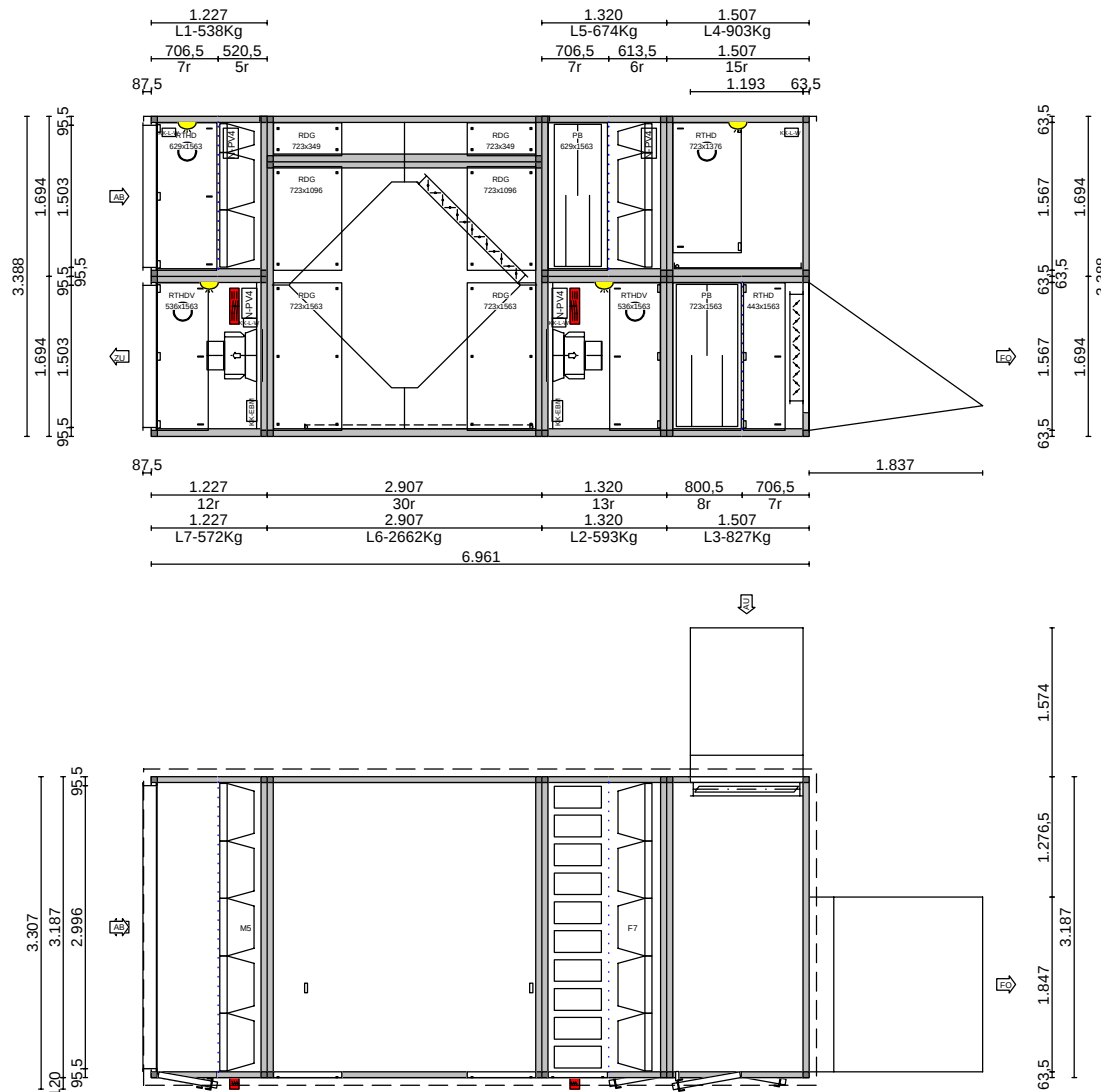

Schauglaspos. mögl.: oben, mittig oder unten an Türe  
 Tür-Darstellung nur symbolisch,  
 Anschlag-Ausführung kann abweichend  
 links oder rechts sein

|  |                   |    |           |      |                                           |
|--|-------------------|----|-----------|------|-------------------------------------------|
|  | Lichtschalter     | AU | Außenluft | RDG  | Revisionsdeckel mit Griff                 |
|  | Reparaturschalter | ZU | Zuluft    | PB   | Platte mit Bügelverschluss                |
|  | Beleuchtung       | AB | Abluft    | RTB  | Revisionstüre mit Bügelverschluss         |
|  | Lufrichtung       | FO | Fortluft  | RTH  | Revisionstür mit Hebelverschluss          |
|  |                   |    |           | RTHD | Revisionstür mit Doppelhebelverschluss    |
|  |                   |    |           | RTHV | Rev.-Tür mit Hebel- u. Drehriegelverschl. |

Abmessungen beim Ventilatorausblas +/- 30 mm  
 Flansche für Kanalanschlüsse 30 mm SBM-Rahmen  
 Angabe der Transporteinheiten als Lx (x= Einheit Nummer)  
 Plattentauscher und Rotationstauscher immer 1 Einheit, bei geteiltem  
 Rotationstauscher ist auch das Gehäuse in 2 Liefereinheiten geteilt

|          |                       |       |        |          |                                                |                     |                      |                   |
|----------|-----------------------|-------|--------|----------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Vorabzug | geprüft und genehmigt | Index | Datum: | Änderung | Kunde:                                         | Proj. Nr.: Nova RLT |                      |                   |
|          |                       |       |        |          | Standort:                                      | Lfd. Nr.: 25032001  |                      |                   |
|          |                       |       |        |          | Kom.: Nova RLT                                 | Position:           | Sachb.: Luca Sättele |                   |
|          |                       |       |        |          | Anlage: BG 250, Außen, Li, GS, ohne R, el-mech | Anzahl: 1           | gez.:                | Datum: 20.07.2026 |
|          |                       |       |        |          | Typ: WK17/33-250/S/GS                          | Maßstab: 1:80       | Zchnng.-Nr.:         | Gewicht: 6769 Kg  |



## Technisches Datenblatt



# NOVA

Kunde  
Projekt **Nova RLT**  
Position  
Anlage **BG 250, Außen, Li, GS, ohne R, el-mech**  
Projekt Nr. **Nova RLT** lfd. Nr. **25032001**  
Von Datum **05.05.2026**  
Sachbearbeiter **Luca Sättele** Telefon [DW]  
Agent

Telefon **0771/803-0**  
E-Mail **Info@nova-klima.de**  
**www.nova-klima.de**  
E-Mail **luca.saettele@nova-klima.de**  
Bearbeitungsstand Angebot  
**20.07.2026**

Serie **Universal II** Zertifizierung / Ausführung = **Dachgerät VDI 6022**  
Energieeffizienz-Klasse = **A+** **Erp 2018 gem. Durchführungs-Verordnung 1253/2014/EU erfüllt**  
Typ gemäß EU-Verordnung **ZLA / NWLA**  
Spez. Vent. Leist. SFPint [W/(m³/s)] **583** Äußere Lecklufrate bei -400 Pa [%] **0,34**  
Interner Druckverlust [Pa] **388** Äußere Lecklufrate bei +400 Pa [%] **0,35**  
Zuluft Ventilator-Systemwirkungsgrad [%] **67,42** Innere Lecklufrate bei 250 Pa [%] **1,00**  
Abluft Ventilator-Systemwirkungsgrad [%] **65,79**  
Antriebsart **drehzahlgeregelt**

| Gerätedefinition                                                     | Zuluft | Allgemeine Daten                                   |
|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| Baugröße <b>WK17/33-250/S/IGS</b>                                    |        | <u>Gehäuse:</u>                                    |
| Anzahl der Geräte <b>1</b>                                           |        | Dicke [mm] <b>55, P60VU 0,75 / 1,00 / 0,75</b>     |
| Länge [mm] <b>6961</b> Breite [mm] <b>3187</b> Höhe [mm] <b>1694</b> |        | Paneel innen <b>verzinktes Stahlblech</b>          |
| Gewicht [Kg] <b>4811</b>                                             |        | Paneel innen Boden <b>verzinktes Stahlblech</b>    |
| Luftmenge [m³/h] <b>25.000</b>                                       |        | Paneel aussen <b>verzinkt beschichtet RAL 7035</b> |
| Luftgeschw. im Gerätequer. [m/s] <b>1,5</b> Klasse <b>V1</b>         |        | Profile <b>VZ vollummantel Farbe RAL 7046</b>      |

### Gehäusedaten gem. EN 1886 (MB):

**Profil : Hohlkammer-Kunststoffprofil mit Stahlarmierung**  
**Isolierung : Mineralfaser 100 kg/m³ Raumgewicht vollflächig verklebt, Brandklasse A1 nach DIN4102**  
**Korrosionsklasse : C4 (lang – 480 h)- bei beschichtet RAL 7035 gem. DIN EN ISO 12944**  
**Thermische Isolierung : T2 (M) / Thermischer Brückenfaktor : TB1 (M)**  
**Mechanische Stabilität : D1 (M) / Gehäuse-Leckage : L1 (M)**

**Ausdruck der Komponenten immer in Luftrichtung**

|                                                                     |                          |                                            |                        |                               |                            |             |          |                 |      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|----------|-----------------|------|
| Ansaug- / Ausblassektion                                            |                          | 15 R                                       | L: 1507 mm             | Geh. Innen                    | VZ                         | 903 Kg      | Delta P  | 30 Pa           |      |
| Revisionstür mit Doppelhebelverschluss                              |                          |                                            | Schauglas              |                               |                            |             |          |                 |      |
| 1 Set                                                               | Tür-Feststellvorrichtung |                                            |                        |                               |                            |             | Montiert |                 |      |
| Jalousieklappe                                                      |                          | AU                                         | Anordnung innenliegend |                               |                            | Montiert    | Ja       |                 |      |
| Lamellen parallel zur kurzen Seite                                  |                          |                                            |                        |                               |                            |             |          |                 |      |
| Angetrieben durch                                                   |                          | Stellhebel Auf Bedienseite                 |                        |                               |                            |             |          |                 |      |
|                                                                     |                          |                                            |                        |                               |                            |             |          |                 |      |
| Luftmenge [m³/h]                                                    |                          | 25.000                                     |                        |                               |                            |             |          |                 |      |
| Luftgeschwindigkeit [m/s]                                           |                          | 4,67                                       |                        | Drehmoment je Stellhebel [Nm] |                            | 13          |          |                 |      |
| Ausführung                                                          |                          | luftdicht nach DIN 1946                    |                        |                               | Material Lamellen / Rahmen |             | AL       | / AL            |      |
| gemäß DIN 1946 Teil 4, mit Zahnradanordnung außerhalb vom Luftstrom |                          |                                            |                        |                               |                            |             |          |                 |      |
| Ansaug-/Ausblashaube                                                |                          | verzinkt beschichtet                       |                        | mit Vogelschutzgitter         |                            | Luftgeschw. | 3,71 m/s | Montiert        | Ja   |
| Farbe außen                                                         |                          | RAL 7035                                   |                        |                               |                            |             |          |                 |      |
| Tropfwanne                                                          |                          | Qualität                                   | V2A                    | Ablauf seitlich               |                            | Ablaufgröße | 1 1/4 "  |                 |      |
| Beleuchtung                                                         |                          | LED Feuchtraumleuchte 5W                   |                        | Spannung [V]                  |                            | 230         |          | Schutz          | IP65 |
|                                                                     |                          | Leistung [Watt]                            |                        | 5                             |                            | verdrahtet  |          | auf Klemmkasten |      |
| 1 Stk.                                                              |                          | Klemmkasten für Lampenverdrahtung Abox 025 |                        |                               |                            |             |          | Montiert        |      |

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |          |          |                                     |                                |                   |              |         |             |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|---------|-------------|-------------|--|
| Angebot                                                                                                                                                                                                            | Nova RLT                                                          | lfd. Nr. | 250320   | Anlage                              | BG 250, Außen, Li, GS, ohne    |                   |              |         |             | Seite 2 / 8 |  |
| Filter                                                                                                                                                                                                             |                                                                   | 6 R      | L:       | 613.5 mm                            | Geh. Innen                     | VZ                | 280 Kg       | Delta P | 92 Pa       |             |  |
| Hersteller                                                                                                                                                                                                         | Volz                                                              | Typ      | V F7-360 |                                     |                                | Filterfläche [m²] | 42,50        |         |             |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |          |          |                                     |                                | Taschenlänge [mm] | 360          |         |             |             |  |
| Anfangsdruck [Pa]                                                                                                                                                                                                  | 46                                                                |          |          |                                     | Zellen Stk x Größe HxB [mm]    | 10 x              | 592 x        | 592     |             |             |  |
| Enddruck [Pa]                                                                                                                                                                                                      | 138                                                               |          |          |                                     |                                | 5 x               | 287 x        | 592     |             |             |  |
| Luftmenge [m³/h]                                                                                                                                                                                                   | 25.000                                                            |          |          |                                     |                                |                   |              |         |             |             |  |
| Energieeffizienz-Klasse                                                                                                                                                                                            | E                                                                 |          |          |                                     | Jahresenergieverbrauch [kWh/a] | 2.010             |              |         |             |             |  |
| Filtermedium                                                                                                                                                                                                       | Montiert                                                          |          |          |                                     |                                |                   |              |         |             |             |  |
| Wenn die Filterdruckdifferenz 100 Pa über dem End-Druck liegt muss gegebenenfalls die Luftmenge reduziert werd dadurch entstehende mechanische Schäden am Filteraufnahmeahmen unterliegen nicht der Gewährleistung |                                                                   |          |          |                                     |                                |                   |              |         |             |             |  |
| Filterbedienung                                                                                                                                                                                                    | ausbaubar durch Wartungssektion                                   |          |          |                                     |                                |                   |              |         |             |             |  |
| Material Filteraufnahmeahmen                                                                                                                                                                                       | V2A                                                               |          |          |                                     |                                |                   |              |         |             |             |  |
| Filtertaschen mit reinluftseitiger Dichtung                                                                                                                                                                        |                                                                   |          |          |                                     |                                |                   |              |         |             |             |  |
| gem. DIN EN ISO 16890                                                                                                                                                                                              |                                                                   | ePM1 55% |          | entspricht gem. Messung: ePM1: 55 % |                                |                   | ePM2,5: 70 % |         | ePM10: 89 % |             |  |
| 1 Stk.                                                                                                                                                                                                             | Differenzdruckanzeige digital NOVA-P analog 0-10V vorprogrammiert |          |          |                                     |                                |                   |              |         | Montiert    |             |  |
| 1 Set                                                                                                                                                                                                              | Messstutzen gemäß VDI 6022                                        |          |          |                                     |                                |                   |              |         | Montiert    |             |  |
| Taschenfilter-Einfassungsrahmen aus Kunststoff                                                                                                                                                                     |                                                                   |          |          |                                     |                                |                   |              |         |             |             |  |

|                            |                                       |                 |          |                |                               |                          |          |         |       |      |      |      |      |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------|----------------|-------------------------------|--------------------------|----------|---------|-------|------|------|------|------|
| Schalldämpfer              |                                       | 7 R             | L:       | 706.5 mm       | Geh. Innen                    | VZ                       | 394 Kg   | Delta P | 17 Pa |      |      |      |      |
| Kulissentype               | KUL-EMB-230-76-10                     | 3060x1503x500   | VZ/0     | Frq. [Hz]      | 63                            | 125                      | 250      | 500     | 1000  | 2000 | 4000 | 8000 |      |
| Luftmenge m³/h             | 25.000                                |                 |          |                | ABS [dB]                      | 5,0                      | 8,0      | 15,0    | 24,0  | 34,0 | 28,0 | 22,0 | 17,0 |
| Spaltbreite [mm]           | 76,0                                  |                 |          |                | Strömungsrauschen [LwA dB(A)] | 37,0                     |          |         |       |      |      |      |      |
| Ausführung                 | Glasseide                             |                 |          |                | Luftgeschw. im Spalt [m/s]    | 6,08                     |          |         |       |      |      |      |      |
| Kulissenanzahl:            | 10                                    | Kulissenbreite: | 230,0 mm | Kulissenlänge: | 500,0 mm                      | Kulissenhöhe: 1.503,0 mm |          |         |       |      |      |      |      |
| 1 Set                      | Schalldämpfer-Kulissenrahmen verzinkt |                 |          |                |                               | VZ                       | Montiert |         |       |      |      |      |      |
| Platte mit Bügelverschluss |                                       |                 |          |                |                               |                          |          |         |       |      |      |      |      |

|                                    |  |                            |  |                                   |        |                               |        |                             |  |                  |  |
|------------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--|------------------|--|
| Angebot                            |  | Nova RLT                   |  | lfd. Nr.                          | 250320 |                               | Anlage | BG 250, Außen, Li, GS, ohne |  | Seite 3 / 8      |  |
| Plattentauscher - Diagonalstrom    |  |                            |  | 30 R                              |        | L: 2907 mm                    |        | Geh. Innen VZ               |  | Delta P 183 Pa   |  |
| Heizmodus                          |  | Type :                     |  | PCF-N-2.9-248-2616-BR-434-C-CM    |        | Lamellen                      |        | Aluminium                   |  | Rahmen AL        |  |
| Außenluft m³/h                     |  | 25.000                     |  |                                   |        | Abluft [m³/h]                 |        | 25.000                      |  |                  |  |
| Eintritt °C                        |  | -12,0                      |  | Feuchte [%] 90,0                  |        | Eintritt [°C]                 |        | 22,00                       |  | Feuchte [%] 35,0 |  |
| Austritt °C                        |  | 16,00                      |  | Feuchte [%] 11,0                  |        | Austritt [°C]                 |        | -0,60                       |  | Feuchte [%] 99,0 |  |
| Temperaturwirkungsgrad feucht [%]  |  | 82,4                       |  | Rückgewinn feucht [kW]            |        | 235,09                        |        | Einfriertemperatur [°C]     |  | 0,00             |  |
| Temperaturwirkungsgrad trocken [%] |  | 76,3                       |  | Rückgewinn trocken [kW]           |        | 217,48                        |        |                             |  |                  |  |
| Ausführung                         |  | Bypaßklappe                |  |                                   |        |                               |        |                             |  |                  |  |
|                                    |  |                            |  |                                   |        |                               |        |                             |  |                  |  |
| Kühlmodus                          |  |                            |  |                                   |        |                               |        |                             |  |                  |  |
| Außenluft m³/h                     |  | 25.000                     |  |                                   |        | Abluft [m³/h]                 |        | 25.000                      |  |                  |  |
| Eintritt °C                        |  | 32,00                      |  | Feuchte [%] 40,0                  |        | Eintritt [°C]                 |        | 22,00                       |  | Feuchte [%] 50,0 |  |
| Austritt °C                        |  | 24,40                      |  | Feuchte [%] 62,0                  |        | Austritt [°C]                 |        | 29,60                       |  | Feuchte [%] 32,0 |  |
| Wirkungsgrad [%]                   |  |                            |  | Rückgewinn [kW]                   |        | 63,96                         |        |                             |  |                  |  |
|                                    |  |                            |  |                                   |        |                               |        |                             |  |                  |  |
| EN 13053 A1 / EN 308               |  |                            |  |                                   |        | Werte Prüf-Bedingungen EN 308 |        |                             |  |                  |  |
| Temperaturwirkungsgrad [%]         |  | 76,30                      |  | bei einer Außenlufttemp. von 5° C |        |                               |        |                             |  |                  |  |
| Energieeffizienz [%]               |  | 74,10                      |  | bei einer Ablufttemp. von 25° C   |        |                               |        |                             |  |                  |  |
| Ersatzmaßnahme nach GEG            |  | Ja                         |  | Zulufttemperatur [C°]             |        | 20,26                         |        |                             |  |                  |  |
| Wärmerückgewinnungsklasse          |  | H1                         |  | Leistung [kW]                     |        | 127,93                        |        |                             |  |                  |  |
| Leistungsindex                     |  | 34,11                      |  | Druckverlust trocken [Pa]         |        | 324                           |        | gesamt für Zu- und Abluft   |  |                  |  |
| 2 Set                              |  | Messstutzen gemäß VDI 6022 |  |                                   |        |                               |        |                             |  | Montiert         |  |
| Revisionsdeckel mit Griff          |  |                            |  |                                   |        |                               |        |                             |  |                  |  |
| Revisionsdeckel mit Griff          |  |                            |  |                                   |        |                               |        |                             |  |                  |  |
| Revisionsdeckel mit Griff          |  |                            |  |                                   |        |                               |        |                             |  |                  |  |
| Revisionsdeckel mit Griff          |  |                            |  |                                   |        |                               |        |                             |  |                  |  |
| Revisionsdeckel mit Griff          |  |                            |  |                                   |        |                               |        |                             |  |                  |  |
| Revisionsdeckel mit Griff          |  |                            |  |                                   |        |                               |        |                             |  |                  |  |
| Tropfwanne                         |  | Qualität V2A               |  | Ablauf seitlich                   |        | Ablaufgröße                   |        | 1 1/4 "                     |  |                  |  |

|                                                        |  |                                                                                                          |  |                                                |  |              |  |                                 |  |                                               |  |                                       |  |                            |  |        |  |         |  |
|--------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------|--|--------|--|---------|--|
| Angebot                                                |  | Nova RLT                                                                                                 |  | lfd. Nr.                                       |  | 250320       |  | Anlage                          |  | BG 250, Außen, Li, GS, ohne                   |  | Seite                                 |  | 4 / 8                      |  |        |  |         |  |
| Ventilator, freilaufendes Rad                          |  |                                                                                                          |  |                                                |  | 12 R         |  | L:                              |  | 1227 mm                                       |  | Geh. Innen                            |  | VZ                         |  | 572 Kg |  | Delta P |  |
| Zuluft                                                 |  | Im Parallelbetrieb                                                                                       |  |                                                |  |              |  |                                 |  | EC-Motor                                      |  | E15031                                |  | Anzahl                     |  | 2      |  |         |  |
| Ventilator                                             |  | 2 St.                                                                                                    |  | EBM-Papst                                      |  | VBH0560CTTPS |  | Ansteuerung mit 0 - 10 V Signal |  |                                               |  |                                       |  |                            |  |        |  |         |  |
| Luftmenge [m³/h]                                       |  | 25.000 gesamt                                                                                            |  |                                                |  |              |  |                                 |  | Schutz                                        |  | IP55                                  |  |                            |  |        |  |         |  |
| Externe Press. [Pa]                                    |  | 300                                                                                                      |  |                                                |  |              |  |                                 |  | Isolationsklasse                              |  | F                                     |  |                            |  |        |  |         |  |
| Ext. Druckanteil Saugseite [%]                         |  | 33                                                                                                       |  |                                                |  |              |  |                                 |  | Leistung [kW]                                 |  | 4,400                                 |  |                            |  |        |  |         |  |
| Dyn. Pres. [Pa]                                        |  | 86                                                                                                       |  |                                                |  |              |  |                                 |  | Drehzahl [1/min]                              |  | 2.080                                 |  | bei 10 Volt Steuerspannung |  |        |  |         |  |
| Tot. Pres. [Pa]                                        |  | 717                                                                                                      |  |                                                |  |              |  |                                 |  | Strom [A]                                     |  | 6,70                                  |  |                            |  |        |  |         |  |
| Drehzahl [1/min]                                       |  | 1.858 / 2.080                                                                                            |  |                                                |  |              |  |                                 |  | max.                                          |  | Spannung [V]                          |  | 3x400 / 50                 |  |        |  |         |  |
|                                                        |  |                                                                                                          |  |                                                |  |              |  |                                 |  |                                               |  | Wirkungsgrad Klasse                   |  | IE5                        |  |        |  |         |  |
| Ventilator-Systemwirkungsgrad                          |  | siehe Kopfdaten                                                                                          |  |                                                |  |              |  |                                 |  |                                               |  |                                       |  |                            |  |        |  |         |  |
| stat. Laufradwirkungsgr. des Vent. [%]                 |  | 76,4                                                                                                     |  |                                                |  |              |  |                                 |  |                                               |  |                                       |  |                            |  |        |  |         |  |
| Wirkungsgradoptimum [%]                                |  | 74,6                                                                                                     |  |                                                |  |              |  |                                 |  |                                               |  |                                       |  |                            |  |        |  |         |  |
| Spez. Ventilatorleist. SFPv [W/(m³/s)]                 |  | SFP2 / 809                                                                                               |  |                                                |  |              |  |                                 |  |                                               |  |                                       |  |                            |  |        |  |         |  |
| Leistungsklasse                                        |  | P1                                                                                                       |  |                                                |  |              |  |                                 |  |                                               |  |                                       |  |                            |  |        |  |         |  |
| Lieferklasse                                           |  | 1                                                                                                        |  |                                                |  |              |  |                                 |  |                                               |  |                                       |  |                            |  |        |  |         |  |
| SFPv-Wert nach EN16798-3                               |  |                                                                                                          |  |                                                |  |              |  |                                 |  |                                               |  |                                       |  |                            |  |        |  |         |  |
| Ventilator Oktavband Schallleistung Lw [dB]            |  |                                                                                                          |  |                                                |  |              |  |                                 |  | Summen-                                       |  |                                       |  |                            |  |        |  |         |  |
|                                                        |  |                                                                                                          |  |                                                |  |              |  |                                 |  | Pegel in                                      |  |                                       |  |                            |  |        |  |         |  |
| Mitten-Frq. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000    |  |                                                                                                          |  |                                                |  |              |  |                                 |  | dB(A)                                         |  |                                       |  |                            |  |        |  |         |  |
| Ansaug 69,5 76,2 73,5 73,6 72,1 71,7 75,4 69,6 80,1    |  |                                                                                                          |  |                                                |  |              |  |                                 |  |                                               |  | Steuerspannung beim Betriebspunkt [V] |  | 8,60                       |  |        |  |         |  |
| Austritt 72,7 78,0 73,8 79,3 79,2 76,8 77,0 71,7 84,3  |  |                                                                                                          |  |                                                |  |              |  |                                 |  |                                               |  | max. Steuerspannung [V]               |  | 10                         |  |        |  |         |  |
| Toleranzen gem. Lieferklasse 1 DIN 24166               |  |                                                                                                          |  |                                                |  |              |  |                                 |  |                                               |  | Wirkleistung elektr. Pm/Pmref [kW]    |  | 6,42 / 8,61                |  |        |  |         |  |
|                                                        |  |                                                                                                          |  |                                                |  |              |  |                                 |  |                                               |  | Wirkdruck [Pa]                        |  | 1.076                      |  |        |  |         |  |
|                                                        |  |                                                                                                          |  |                                                |  |              |  |                                 |  |                                               |  | Düsenbeiwert je Ventilator            |  | 381                        |  |        |  |         |  |
| 1 Set                                                  |  | Druckentnahmebohrung mit Druckschlauch nach außen geführt                                                |  |                                                |  |              |  |                                 |  |                                               |  |                                       |  | Montiert                   |  |        |  |         |  |
| 1 Stk.                                                 |  | Volumenstromanzeige NOVA-V analog 0-10V vorprogrammiert                                                  |  |                                                |  |              |  |                                 |  |                                               |  |                                       |  | Montiert                   |  |        |  |         |  |
|                                                        |  | Ventilatortrennwand verzinkt                                                                             |  |                                                |  |              |  |                                 |  |                                               |  |                                       |  |                            |  |        |  |         |  |
| 1 Stk.                                                 |  | Klemmkasten für Ventilatoren JB PS A                                                                     |  |                                                |  |              |  |                                 |  |                                               |  |                                       |  | Montiert                   |  |        |  |         |  |
|                                                        |  | EC-Motor Anschlussbild 21RP4                                                                             |  |                                                |  |              |  |                                 |  |                                               |  |                                       |  |                            |  |        |  |         |  |
| Revisionstür mit Doppelhebel- und Drehriegelverschluss |  | Schauglas                                                                                                |  |                                                |  |              |  |                                 |  |                                               |  |                                       |  |                            |  |        |  |         |  |
| 1 Set                                                  |  | Tür-Feststellvorrichtung                                                                                 |  |                                                |  |              |  |                                 |  |                                               |  |                                       |  | Montiert                   |  |        |  |         |  |
|                                                        |  | Zugangs-Tür Ventilator werkzeuggesteuert, gem. ISO 12100 kein zusätzlicher Berührungsschutz erforderlich |  |                                                |  |              |  |                                 |  |                                               |  |                                       |  |                            |  |        |  |         |  |
| Entkoppelter Anschlussrahmen                           |  | AL                                                                                                       |  | Abmessungen                                    |  | Breite       |  | 2996 mm                         |  | Höhe                                          |  | 1503 mm                               |  | Montiert                   |  | Ja     |  |         |  |
| Reparaturschalter Kraftstrom                           |  |                                                                                                          |  |                                                |  |              |  |                                 |  |                                               |  |                                       |  |                            |  |        |  |         |  |
| Poleanzahl                                             |  | 3                                                                                                        |  | plus 2 Hilfskontakte, 1 Öffner und 1 Schließer |  |              |  |                                 |  |                                               |  |                                       |  |                            |  |        |  |         |  |
| Typ                                                    |  | RLT32/3 - ÖS                                                                                             |  | Schutz                                         |  | IP65         |  | Leistung [kW]                   |  | 11,000                                        |  | Strom [A]                             |  | 32,00                      |  |        |  |         |  |
| Anzahl Reparaturschalter:                              |  |                                                                                                          |  |                                                |  |              |  |                                 |  |                                               |  |                                       |  |                            |  |        |  |         |  |
| Beleuchtung                                            |  | LED Feuchtraumleuchte 5W                                                                                 |  |                                                |  | Spannung [V] |  | 230                             |  | Schutz                                        |  | IP65                                  |  |                            |  |        |  |         |  |
|                                                        |  | Leistung [Watt]                                                                                          |  | 5                                              |  | verdrahtet   |  |                                 |  | auf Klemmkasten                               |  |                                       |  |                            |  |        |  |         |  |
| 1 Stk.                                                 |  | Klemmkasten für Lampenverdrahtung Abox 025                                                               |  |                                                |  |              |  |                                 |  |                                               |  |                                       |  | Montiert                   |  |        |  |         |  |
| Schallleistung [dB]                                    |  |                                                                                                          |  |                                                |  |              |  |                                 |  | Toleranzen gem. Lieferklasse 1 DIN 24166 (De) |  |                                       |  |                            |  |        |  |         |  |
| Mitten-Frq. [Hz]                                       |  |                                                                                                          |  |                                                |  |              |  |                                 |  | Summenpegel [dB(A)]                           |  |                                       |  |                            |  |        |  |         |  |
| Ansaug                                                 |  |                                                                                                          |  |                                                |  |              |  |                                 |  | 55,6                                          |  |                                       |  |                            |  |        |  |         |  |
| Austritt                                               |  |                                                                                                          |  |                                                |  |              |  |                                 |  | 87,3                                          |  |                                       |  |                            |  |        |  |         |  |
| Neben Gerät max.                                       |  |                                                                                                          |  |                                                |  |              |  |                                 |  | 60,1                                          |  |                                       |  |                            |  |        |  |         |  |
| Hüllfläche gem. DIN EN ISO 3746                        |  |                                                                                                          |  |                                                |  |              |  |                                 |  | 62,6                                          |  |                                       |  |                            |  |        |  |         |  |

| Gerätedefinition                                                                                  |  | Abluft              |  | Allgemeine Daten   |  |                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|--------------------|--|----------------------------------------------|--|
| Baugröße                                                                                          |  | WK17/33-250/S/GS    |  | <u>Gehäuse:</u>    |  |                                              |  |
| Anzahl der Geräte                                                                                 |  | 1                   |  | Dicke [mm]         |  | 55, P60VU    0,75 / 1,00 / 0,75              |  |
| Länge [mm]    6961                                                                                |  | Breite [mm]    3187 |  | Höhe [mm]    1694  |  | Paneel innen    verzinktes Stahlblech        |  |
| Gewicht [Kg]                                                                                      |  | 1958                |  | Paneel innen Boden |  | verzinktes Stahlblech                        |  |
| Luftmenge [m³/h]                                                                                  |  | 25.000              |  | Paneel aussen      |  | verzinkt beschichtet    RAL 7035             |  |
| Luftgeschw. im Gerätequer. [m/s]                                                                  |  | 1,5                 |  | Klasse    V1       |  | Profile    VZ    vollummantel Farbe RAL 7046 |  |
| <u>Gehäusedaten gem. EN 1886 (MB):</u>                                                            |  |                     |  |                    |  |                                              |  |
| Profil : Hohlkammer-Kunststoffprofil mit Stahlarmierung                                           |  |                     |  |                    |  |                                              |  |
| Isolierung : Mineralfaser 100 kg/m³ Raumgewicht vollflächig verklebt, Brandklasse A1 nach DIN4102 |  |                     |  |                    |  |                                              |  |
| Korrosionsklasse : C4 (lang – 480 h)- bei beschichtet RAL 7035 gem. DIN EN ISO 12944              |  |                     |  |                    |  |                                              |  |
| Thermische Isolierung : T2 (M) / Thermischer Brückenfaktor : TB1 (M)                              |  |                     |  |                    |  |                                              |  |
| Mechanische Stabilität : D1 (M) / Gehäuse-Leckage : L1 (M)                                        |  |                     |  |                    |  |                                              |  |
| Ausdruck der Komponenten immer in Luftrichtung                                                    |  |                     |  |                    |  |                                              |  |

|                                        |                                 |                                                   |                    |            |                        |               |                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Ansaug- / Ausblassektion</b>        |                                 | <b>7 R</b>                                        | L: <b>706.5 mm</b> | Geh. Innen | <b>VZ</b>              | <b>294 Kg</b> | Delta P         |
| Revisionstür mit Doppelhebelverschluss |                                 | <b>Schauglas</b>                                  |                    |            |                        |               |                 |
| <b>1</b>                               | <b>Set</b>                      | <b>Tür-Feststellvorrichtung</b>                   |                    |            |                        |               | Montiert        |
| <u>Entkoppelter Anschlussrahmen</u>    |                                 | <b>AL</b>                                         | Abmessungen        | Breite     | <b>2996 mm</b>         | Höhe          | <b>1503 mm</b>  |
|                                        |                                 |                                                   |                    |            |                        |               | <b>Montiert</b> |
| Beleuchtung                            | <b>LED Feuchtraumleuchte 5W</b> |                                                   | Spannung [V]       | <b>230</b> | Schutz                 |               | <b>IP65</b>     |
|                                        | Leistung [Watt]                 | <b>5</b>                                          | verdrahtet         |            | <b>auf Klemmkasten</b> |               |                 |
| <b>1</b>                               | <b>Stk.</b>                     | <b>Klemmkasten für Lampenverdrahtung Abox 025</b> |                    |            |                        |               | Montiert        |

| Filter                                                                                                                                                                                                              |                                                                   | 5 R       | L: 520.5 mm | Geh. Innen                          | VZ                             | 244 Kg       | Delta P  | 70 Pa       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|-------------|
| Hersteller                                                                                                                                                                                                          | Volz                                                              | Typ       | V M5-360    |                                     | Filterfläche [m²]              | 34,00        |          |             |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |           |             |                                     | Taschenlänge [mm]              | 360          |          |             |
| Anfangsdruck [Pa]                                                                                                                                                                                                   | 35                                                                |           |             |                                     | Zellen Stk x Größe HxB [mm]    | 10 x         | 592 x    | 592         |
| Enddruck [Pa]                                                                                                                                                                                                       | 105                                                               |           |             |                                     |                                | 5 x          | 287 x    | 592         |
| Luftmenge [m³/h]                                                                                                                                                                                                    | 25.000                                                            |           |             |                                     |                                |              |          |             |
| Energieeffizienz-Klasse                                                                                                                                                                                             | E                                                                 |           |             |                                     | Jahresenergieverbrauch [kWh/a] | 1.150        |          |             |
| Filtermedium                                                                                                                                                                                                        | Montiert                                                          |           |             |                                     |                                |              |          |             |
| Wenn die Filterdruckdifferenz 100 Pa über dem End-Druck liegt muss gegebenenfalls die Luftmenge reduziert werd dadurch entstehende mechanische Schäden am Filteraufnahmerahmen unterliegen nicht der Gewährleistung |                                                                   |           |             |                                     |                                |              |          |             |
| Filterbedienung                                                                                                                                                                                                     | ausbaubar durch Wartungssektion                                   |           |             |                                     |                                |              |          |             |
| Material Filteraufnahmerahmen                                                                                                                                                                                       | VZ                                                                |           |             |                                     |                                |              |          |             |
| Filtertaschen mit reinluftseitiger Dichtung                                                                                                                                                                         |                                                                   |           |             |                                     |                                |              |          |             |
| gem. DIN EN ISO 16890                                                                                                                                                                                               |                                                                   | ePM10 55% |             | entspricht gem. Messung: ePM1: 10 % |                                | ePM2,5: 25 % |          | ePM10: 55 % |
| 1 Stk.                                                                                                                                                                                                              | Differenzdruckanzeige digital NOVA-P analog 0-10V vorprogrammiert |           |             |                                     |                                |              | Montiert |             |
| 1 Set                                                                                                                                                                                                               | Messstutzen gemäß VDI 6022                                        |           |             |                                     |                                |              | Montiert |             |

|                                        |  |             |                   |            |           |  |         |               |
|----------------------------------------|--|-------------|-------------------|------------|-----------|--|---------|---------------|
| <b>Plattentauscher - Diagonalstrom</b> |  | <b>30 R</b> | L: <b>2907 mm</b> | Geh. Innen | <b>VZ</b> |  | Delta P | <b>166 Pa</b> |
|----------------------------------------|--|-------------|-------------------|------------|-----------|--|---------|---------------|

|                                                                                                          |  |                                                           |  |                                                |  |               |  |                                 |  |                               |  |                                       |  |             |  |          |  |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|---------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------|--|----------|--|---------------|--|
| Angebot                                                                                                  |  | Nova RLT                                                  |  | lfd. Nr.                                       |  | 250320        |  | Anlage                          |  | BG 250, Außen, Li, GS, ohne   |  | Seite                                 |  | 6 / 8       |  |          |  |               |  |
| Ventilator, freilaufendes Rad                                                                            |  |                                                           |  |                                                |  | 13 R          |  | L:                              |  | 1320 mm                       |  | Geh. Innen                            |  | VZ          |  | 593 Kg   |  | Delta P       |  |
| Abluft                                                                                                   |  | Im Parallelbetrieb                                        |  |                                                |  |               |  | EC-Motor                        |  | E15031                        |  | Anzahl                                |  | 2           |  |          |  |               |  |
| Ventilator                                                                                               |  | 2 St.                                                     |  | EBM-Papst                                      |  | VBH0560CTTPS  |  | Ansteuerung mit 0 - 10 V Signal |  |                               |  |                                       |  |             |  |          |  |               |  |
| Luftmenge [m³/h]                                                                                         |  | 25.000                                                    |  | gesamt                                         |  |               |  | Schutz                          |  | IP55                          |  |                                       |  |             |  |          |  |               |  |
| Externe Press. [Pa]                                                                                      |  | 300                                                       |  |                                                |  |               |  | Isolationsklasse                |  | F                             |  |                                       |  |             |  |          |  |               |  |
| Ext. Druckanteil Saugseite [%]                                                                           |  | 33                                                        |  |                                                |  |               |  | Leistung [kW]                   |  | 4,400                         |  |                                       |  |             |  |          |  |               |  |
| Dyn. Pres. [Pa]                                                                                          |  | 86                                                        |  |                                                |  |               |  | Drehzahl [1/min]                |  | 2.080                         |  | bei 10 Volt Steuerspannung            |  |             |  |          |  |               |  |
| Tot. Pres. [Pa]                                                                                          |  | 665                                                       |  |                                                |  |               |  | Strom [A]                       |  | 6,70                          |  |                                       |  |             |  |          |  |               |  |
| Drehzahl [1/min]                                                                                         |  | 1.822 / 2.080                                             |  | max.                                           |  |               |  | Spannung [V]                    |  | 3x400 / 50                    |  |                                       |  |             |  |          |  |               |  |
|                                                                                                          |  |                                                           |  |                                                |  |               |  | Wirkungsgrad Klasse             |  | IE5                           |  |                                       |  |             |  |          |  |               |  |
| Ventilator-Systemwirkungsgrad siehe Kopfdaten                                                            |  |                                                           |  |                                                |  |               |  |                                 |  |                               |  |                                       |  |             |  |          |  |               |  |
| stat. Laufradwirkungsgr. des Vent. [%]                                                                   |  | 74,7                                                      |  |                                                |  |               |  |                                 |  |                               |  |                                       |  |             |  |          |  |               |  |
| Wirkungsgradoptimum [%]                                                                                  |  | 74,6                                                      |  |                                                |  |               |  |                                 |  |                               |  |                                       |  |             |  |          |  |               |  |
| Spez. Ventilatorleist. SFPv [W/(m³/s)]                                                                   |  | SFP2 / 822                                                |  |                                                |  |               |  |                                 |  |                               |  |                                       |  |             |  |          |  |               |  |
| Leistungsklasse                                                                                          |  | P1                                                        |  |                                                |  |               |  |                                 |  |                               |  |                                       |  |             |  |          |  |               |  |
| Lieferklasse                                                                                             |  | 1                                                         |  |                                                |  |               |  |                                 |  |                               |  |                                       |  |             |  |          |  |               |  |
| SFPv-Wert nach EN16798-3                                                                                 |  |                                                           |  |                                                |  |               |  |                                 |  |                               |  |                                       |  |             |  |          |  |               |  |
| Ventilator Oktavband Schalleistung Lw [dB]                                                               |  |                                                           |  |                                                |  |               |  |                                 |  | Summen-Pegel in               |  |                                       |  |             |  |          |  |               |  |
| Mitten-Frq. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000                                                      |  |                                                           |  |                                                |  |               |  |                                 |  | dB(A)                         |  | Steuerspannung beim Betriebspunkt [V] |  | 8,40        |  |          |  |               |  |
| Ansaug                                                                                                   |  | 68,3                                                      |  | 76,7                                           |  | 73,3          |  | 73,6                            |  | 71,7                          |  | 71,5                                  |  | 75,2        |  | 69,0     |  | 79,8          |  |
| Austritt                                                                                                 |  | 71,7                                                      |  | 78,7                                           |  | 73,9          |  | 79,1                            |  | 78,8                          |  | 76,5                                  |  | 76,9        |  | 71,1     |  | 84,0          |  |
| Toleranzen gem. Lieferklasse 1 DIN 24166                                                                 |  |                                                           |  |                                                |  |               |  |                                 |  |                               |  | max. Steuerspannung [V]               |  | 10          |  |          |  |               |  |
|                                                                                                          |  |                                                           |  |                                                |  |               |  |                                 |  |                               |  | Wirkleistung elektr. Pm/Pmref [kW]    |  | 6,03 / 7,94 |  |          |  |               |  |
|                                                                                                          |  |                                                           |  |                                                |  |               |  |                                 |  |                               |  | Wirkdruck [Pa]                        |  | 1.076       |  |          |  |               |  |
|                                                                                                          |  |                                                           |  |                                                |  |               |  |                                 |  |                               |  | Düsenbeiwert je Ventilator            |  | 381         |  |          |  |               |  |
|                                                                                                          |  |                                                           |  |                                                |  |               |  |                                 |  |                               |  |                                       |  |             |  |          |  |               |  |
| 1 Set                                                                                                    |  | Druckentnahmebohrung mit Druckschlauch nach außen geführt |  |                                                |  |               |  |                                 |  |                               |  |                                       |  | Montiert    |  |          |  |               |  |
| 1 Stk.                                                                                                   |  | Volumenstromanzeige NOVA-V analog 0-10V vorprogrammiert   |  |                                                |  |               |  |                                 |  |                               |  |                                       |  | Montiert    |  |          |  |               |  |
|                                                                                                          |  | Ventilatortrennwand verzinkt                              |  |                                                |  |               |  |                                 |  |                               |  |                                       |  |             |  |          |  |               |  |
| 1 Stk.                                                                                                   |  | Klemmkasten für Ventilatoren JB PS A                      |  |                                                |  |               |  |                                 |  |                               |  |                                       |  | Montiert    |  |          |  |               |  |
|                                                                                                          |  | EC-Motor Anschlussbild 21RP4                              |  |                                                |  |               |  |                                 |  |                               |  |                                       |  |             |  |          |  |               |  |
| Revisionstür mit Doppelhebel- und Drehriegelverschluss Schauglas                                         |  |                                                           |  |                                                |  |               |  |                                 |  |                               |  |                                       |  |             |  |          |  |               |  |
| 1 Set                                                                                                    |  | Tür-Feststellvorrichtung                                  |  |                                                |  |               |  |                                 |  |                               |  |                                       |  | Montiert    |  |          |  |               |  |
| Zugangs-Tür Ventilator werkzeuggesteuert, gem. ISO 12100 kein zusätzlicher Berührungsschutz erforderlich |  |                                                           |  |                                                |  |               |  |                                 |  |                               |  |                                       |  |             |  |          |  |               |  |
| Reparaturschalter Kraftstrom                                                                             |  |                                                           |  |                                                |  |               |  |                                 |  |                               |  |                                       |  |             |  |          |  |               |  |
| Poleanzahl                                                                                               |  | 3                                                         |  | plus 2 Hilfskontakte, 1 Öffner und 1 Schließer |  |               |  |                                 |  |                               |  |                                       |  |             |  |          |  |               |  |
| Typ                                                                                                      |  | RLT32/3 - ÖS                                              |  | Schutz                                         |  | IP65          |  | Leistung [kW]                   |  | 11,000                        |  | Strom [A]                             |  | 32,00       |  |          |  |               |  |
| Anzahl Reparaturschalter:                                                                                |  |                                                           |  |                                                |  |               |  |                                 |  |                               |  |                                       |  |             |  |          |  |               |  |
|                                                                                                          |  |                                                           |  |                                                |  |               |  |                                 |  |                               |  |                                       |  |             |  |          |  |               |  |
| Beleuchtung                                                                                              |  | LED Feuchtraumleuchte 5W                                  |  |                                                |  |               |  | Spannung [V]                    |  | 230                           |  | Schutz                                |  | IP65        |  |          |  |               |  |
|                                                                                                          |  | Leistung [Watt] 5                                         |  |                                                |  |               |  | verdrahtet                      |  |                               |  | auf Klemmkasten                       |  |             |  |          |  |               |  |
| 1 Stk.                                                                                                   |  | Klemmkasten für Lampenverdrahtung Abox 025                |  |                                                |  |               |  |                                 |  |                               |  |                                       |  | Montiert    |  |          |  |               |  |
|                                                                                                          |  |                                                           |  |                                                |  |               |  |                                 |  |                               |  |                                       |  |             |  |          |  |               |  |
| Schalldämpfer                                                                                            |  |                                                           |  |                                                |  | 8 R           |  | L:                              |  | 800.5 mm                      |  | Geh. Innen                            |  | VZ          |  | 402 Kg   |  | Delta P 18 Pa |  |
| Kulissentype KUL-EMB-230-76-10                                                                           |  |                                                           |  |                                                |  | 3060x1503x650 |  | VZ/0                            |  | Frq. [Hz]                     |  | 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000    |  |             |  |          |  |               |  |
| Luftmenge m³/h                                                                                           |  |                                                           |  |                                                |  | 25.000        |  |                                 |  | ABS [dB]                      |  | 6,0 9,0 19,0 29,0 39,0 32,0 24,0 19,0 |  |             |  |          |  |               |  |
| Spaltbreite [mm]                                                                                         |  |                                                           |  |                                                |  | 76,0          |  |                                 |  | Strömungsrauschen [LwA dB(A)] |  | 37,0                                  |  |             |  |          |  |               |  |
| Ausführung                                                                                               |  |                                                           |  |                                                |  | Glasseide     |  |                                 |  | Luftgeschw. im Spalt [m/s]    |  | 6,08                                  |  |             |  |          |  |               |  |
| Kulissenanzahl:                                                                                          |  | 10                                                        |  | Kulissenbreite:                                |  | 230,0 mm      |  | Kulissenlänge:                  |  | 650,0 mm                      |  | Kulissenhöhe:                         |  | 1.503,0 mm  |  |          |  |               |  |
| 1 Set                                                                                                    |  | Schalldämpfer-Kulissenrahmen verzinkt                     |  |                                                |  |               |  |                                 |  |                               |  |                                       |  | VZ          |  | Montiert |  |               |  |
| Platte mit Bügelverschluss                                                                               |  |                                                           |  |                                                |  |               |  |                                 |  |                               |  |                                       |  |             |  |          |  |               |  |

|                                                                     |          |                            |                               |                        |                             |             |          |             |       |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|----------|-------------|-------|
| Angebot                                                             | Nova RLT | lfd. Nr.                   | 250320                        | Anlage                 | BG 250, Außen, Li, GS, ohne |             |          | Seite 7 / 8 |       |
| Ansaug- / Ausblassektion                                            |          | 7 R                        | L:                            | 706.5 mm               | Geh. Innen                  | VZ          | 425 Kg   | Delta P     | 16 Pa |
| Revisionstür mit Doppelhebelverschluss                              |          |                            |                               |                        |                             |             |          |             |       |
| 1                                                                   | Set      | Tür-Feststellvorrichtung   |                               |                        |                             |             |          | Montiert    |       |
| <u>Jalousieklappe</u>                                               |          | FO                         |                               | Anordnung innenliegend |                             |             | Montiert |             | Ja    |
| Lamellen parallel zur kurzen Seite                                  |          |                            |                               |                        |                             |             |          |             |       |
| Angetrieben durch                                                   |          | Stellhebel Auf Bedienseite |                               |                        |                             |             |          |             |       |
|                                                                     |          |                            |                               |                        |                             |             |          |             |       |
| Luftmenge [m³/h]                                                    |          | 25.000                     |                               |                        |                             |             |          |             |       |
| Luftgeschwindigkeit [m/s]                                           |          | 3,45                       | Drehmoment je Stellhebel [Nm] |                        | 15                          |             |          |             |       |
| Ausführung                                                          |          | luftdicht nach DIN 1946    |                               |                        | Material Lamellen / Rahmen  |             | AL       | / AL        |       |
| gemäß DIN 1946 Teil 4, mit Zahnradanordnung außerhalb vom Luftstrom |          |                            |                               |                        |                             |             |          |             |       |
| <u>Ansaug-/Ausblashaube</u>                                         |          | verzinkt beschichtet       |                               | mit Vogelschutzgitter  |                             | Luftgeschw. | 2,40 m/s | Montiert    | Ja    |
| Farbe außen                                                         |          | RAL 7035                   |                               |                        |                             |             |          |             |       |

|                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |                                               |  |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|--|
| Schalleistung [dB]              |             |             |             |             |             |             |             |             | Toleranzen gem. Lieferklasse 1 DIN 24166 (De) |  |
| Mitten-Frq. [Hz]                | 63          | 125         | 250         | 500         | 1000        | 2000        | 4000        | 8000        | Summenpegel [dB(A)]                           |  |
| Ansaug                          | <b>67,3</b> | <b>75,7</b> | <b>71,3</b> | <b>70,6</b> | <b>66,7</b> | <b>66,5</b> | <b>70,2</b> | <b>64,0</b> | <b>75,3</b>                                   |  |
| Austritt                        | <b>68,7</b> | <b>72,7</b> | <b>57,9</b> | <b>53,2</b> | <b>43,1</b> | <b>47,5</b> | <b>55,9</b> | <b>55,1</b> | <b>61,7</b>                                   |  |
| Neben Gerät max.                | <b>63,4</b> | <b>63,3</b> | <b>56,5</b> | <b>60,4</b> | <b>53,6</b> | <b>47,5</b> | <b>43,2</b> | <b>29,4</b> | <b>59,9</b>                                   |  |
| Hüllfläche gem. DIN EN ISO 3746 | <b>68,0</b> | <b>68,8</b> | <b>62,4</b> | <b>63,2</b> | <b>55,5</b> | <b>50,2</b> | <b>47,8</b> | <b>33,9</b> | <b>63,0</b>                                   |  |

|          |      |                                                                 |  |  |  |  |  |                       |  |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|
| <b>1</b> | Set  | <b>Bodenversiegelung</b>                                        |  |  |  |  |  | <b>nicht montiert</b> |  |
| <b>1</b> | Set  | <b>Gerätedach wetterfest</b>                                    |  |  |  |  |  | <b>VZB</b>            |  |
| <b>1</b> | Stk. | <b>Typenschild NOVA</b>                                         |  |  |  |  |  | Montiert              |  |
| <b>1</b> | Set  | <b>Set Gehäuseverbindungen innen</b>                            |  |  |  |  |  | Montiert              |  |
| <b>1</b> |      | <b>Verschließen der Ansaug-/Ausblasöffnungen mit Klebefolie</b> |  |  |  |  |  | <b>nicht montiert</b> |  |
| <b>1</b> | Set  | <b>Hinweisschild für Filterwartung gemäß VDI 6022</b>           |  |  |  |  |  |                       |  |

|                                                                                                                 |          |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Abmessungen der Liefereinheiten ohne Höhe eventueller Gerätegrundrahmen und ohne überstehende Anbauteile</b> |          |                |                |                |                |
| <b>Es sind die Abmessungen auf der Geräte-Zeichnung zu beachten</b>                                             |          |                |                |                |                |
| <u>Liefereinheiten</u>                                                                                          |          |                |                |                |                |
|                                                                                                                 | Nr.      | Breite         | Höhe           | Länge          | Gewicht        |
|                                                                                                                 | <b>1</b> | <b>3187 mm</b> | <b>1694 mm</b> | <b>1227 mm</b> | <b>538 Kg</b>  |
|                                                                                                                 | <b>2</b> | <b>3187 mm</b> | <b>1694 mm</b> | <b>1320 mm</b> | <b>593 Kg</b>  |
|                                                                                                                 | <b>3</b> | <b>3187 mm</b> | <b>1694 mm</b> | <b>1507 mm</b> | <b>827 Kg</b>  |
|                                                                                                                 | <b>4</b> | <b>3187 mm</b> | <b>1694 mm</b> | <b>1507 mm</b> | <b>903 Kg</b>  |
|                                                                                                                 | <b>5</b> | <b>3187 mm</b> | <b>1694 mm</b> | <b>1320 mm</b> | <b>674 Kg</b>  |
|                                                                                                                 | <b>6</b> | <b>3187 mm</b> | <b>3388 mm</b> | <b>2907 mm</b> | <b>2662 Kg</b> |
|                                                                                                                 | <b>7</b> | <b>3187 mm</b> | <b>1694 mm</b> | <b>1227 mm</b> | <b>572 Kg</b>  |

Angeführte Gewichte sind Leergewichte / Angeführte Fabrikate sind beispielhaft  
Betriebsdruck Wasserwärmetauscher aus Cu/Al 16 bar  
Verz. entspricht sendzimiervverzinkt / V2A entspricht Werkstoffnummer 1.4301  
Die Oberfläche von verzinkten Blechen kann unterschiedliche Strukturen aufweisen. Aus diesem Grund empfehlen wir die Verwendung von beschichteten Blechen  
Vorgenannte Farbangaben unterliegen den üblichen Farbtoleranzen.  
Die Berücksichtigung von Grundrahmen / Gerätefüßen ist wegen der besseren Hinterlüftung des Gehäusebodens empfehlenswert  
Die Luftaustritts-Daten des Kühlers beziehen sich nicht auf den Geräte-Austritt sondern auf den Zustand der gekühlten Luft direkt hinter dem Kühler.  
Bei Geräten für Außenaufstellung ist es erforderlich, die Wannenabläufe und Siphons mit einem Frostschutz auszustatten  
Bei bauseitigen internen Verrohrungen im Gerät sind die Gehäusewanddurchführungen eine bauseitige Leistung Verkabelung von einer Liefereinheit zur nächsten Liefereinheit auf der Baustelle sind bauseits umzusetzen  
Falls Gehäusewanddurchführungen von NOVA geschuldet sind, sind die Angaben über die Örtlichkeit mit NOVA abzustimmen und mit Rückgabe der freigegebenen Auftragsbestätigung inkl. Datenblätter und Geräteskizzen zu benennen ansonsten kann die Ausführung der Wanddurchführungen nicht mehr durchgeführt werden.  
Verbindliche Daten sind erst den Datenblättern und Skizzen der Auftragsbestätigung zu entnehmen  
Bezugsgrößen: Luftdichte 1,2 kg/m<sup>3</sup>, Temperatur 20° C  
Als Stand der Technik empfehlen wir die aktuelle RLT-Richtlinie zu beachten  
Info im Internet unter [www.rlt-geraete.de](http://www.rlt-geraete.de)  
Kurzzeichenerklärung der Materialausführung: VZ=verzinkt / VZL=verzinkt lackiert / VZB=verzinkt beschichtet  
V2A=Edelstahl Werkstoffnummer 1.4301 / PP=Polypropylen  
MB= Modellbox

**Genauigkeitsklasse 1:**

Volumenstrom +/- 2,5%, Druckerhöhung +/- 2,5%, Antriebsleistung +/- 3%, Wirkungsgrad +/- 2%

**Genauigkeitsklasse 2:**

Volumenstrom +/- 5%, Druckerhöhung +/- 5%, Antriebsleistung +/- 8%, Wirkungsgrad +/- 5%

Die Messungen für die Genauigkeitsklassen sind Prüfstandsmessungen

Die in den Datenblättern aufgeführten Parameter gelten nur für die angegebenen Luftmengen.

Wird das Gerät mit anderen Luftmengen betrieben, sind Einstellungen und Regel-Sequenzen entsprechend zu ändern.

Zu Ausführungsdetails siehe NOVA Gesamtkatalog Stand 10/2010

Soweit in den technischen Daten zum Ventilator nicht angegeben,

werden die Frequenzumrichter (auch bei Kompaktantrieben) nicht im Werk parametrier.

**Hinweis: Bei der angegebenen Nennluftmenge sind Leckagen von Gehäuse und WRG nicht zusätzlich berücksichtigt. Diese sind bereits bei der Planung zu berücksichtigen.**

Wir weisen darauf hin, dass Klima- und Lüftungsgeräte dem aktuell gültigen Gebäudeenergiegesetz (GEG) und den mitgeltenden Vorschriften entsprechen müssen (SFP 4 oder besser und Wärmerückgewinnung mind. Klasse H3 bei 4000 m<sup>3</sup>/h und mehr).

**Lieferung ab 1.01.2016 / 1.01.2018 nur noch möglich, wenn die Anforderungen gem. 1253/2014/EU (Erp 2016 / 2018) erfüllt sind, dieses gilt innerhalb der EU**

Unterlagen nicht an Dritte weiterleiten

Die Anforderungen aus dem Blitzschutzkonzept an die Elektroinstallation des RLT-Gerätes müssen nach DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4):2017-02 angegeben werden. Das RLT-Gerät einschließlich der Betriebsmittel muss im Blitzschutzbereich LBZ 0B installiert werden.

Bei Bedarf ist das Zu- und Abluftkanalsystem gebäudeseitig mit luftdichten Klappen auszustatten, um eine Rückströmung feuchter Raumluft bei Anlagenstillstand zu verhindern (Kondensatbildung bei Abkühlung).

Bei Gegenströmern, Kreuzgegenströmern und Wärmerädern sind Leckagen zwischen Zu- & Abluft bzw. Außen- & Fortluft konstruktionsbedingt vorhanden.